

Fußbodenheizung

HVH LDTS-Heizmatten 80 W/m²

Infrarot
vitalheizung[®]
Wärme, die berührt[®]

Spannung: 230 Volt
Schutzart: IP67
Garantie: 10 Jahre

inkl. Anschlusskabel
zur Verlegung unter Fliesen geeignet


Hinweis:

Zur Steuerung der Heizmatten wird ein
Thermostat mit Fußbodenfühler benötigt.



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Fläche in m ²	Leistung in Watt	Amper e	Breite in cm	Länge in cm	Stärke in mm	Nettogewicht in kg
060201	Ldts-Heizmatte 0,80 m ²	0,80	60	0,26	50	150	3,00	0,42
060202	Ldts-Heizmatte 1,30 m ²	1,30	105	0,46	50	260	3,00	0,62
060203	Ldts-Heizmatte 2,30 m ²	2,30	180	0,78	50	450	3,00	0,86
060204	Ldts-Heizmatte 2,80 m ²	2,80	220	0,96	50	550	3,00	1,14
060205	Ldts-Heizmatte 3,60 m ²	3,60	290	1,26	50	720	3,00	1,40
060206	Ldts-Heizmatte 5,10 m ²	5,10	410	1,78	50	1 020	3,00	1,94
060207	Ldts-Heizmatte 5,80 m ²	5,80	460	2,00	50	1 150	3,00	2,14
060208	Ldts-Heizmatte 7,00 m ²	7,00	560	2,43	50	1 400	3,00	2,76
060209	Ldts-Heizmatte 10,30 m ²	10,30	820	3,57	50	2 050	3,00	4,00
060210	Ldts-Heizmatte 12,50 m ²	12,50	1000	4,35	50	2 500	3,00	4,49
060211	Ldts-Heizmatte 15,00 m ²	15,00	1200	5,22	50	3 000	3,00	5,84
060212	Ldts-Heizmatte 22,50 m ²	22,50	1800	7,83	50	4 500	3,00	9,58

Bodenaufbau:

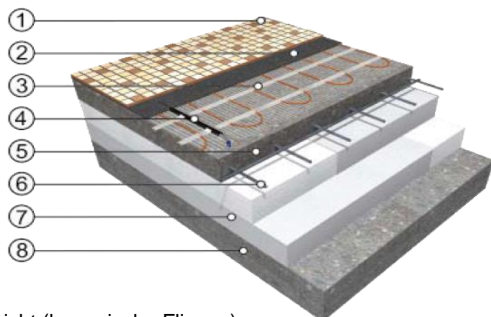

- 1 Begehschicht (keramische Fliesen)
- 2 Elastischer Flex-Kleber
- 3 LDTS-Heizmatte
- 4 Fußbodenfühler
- 5 Tragende schwimmende Betonplatte
- 6 Bewehrung
- 7 Wärmeisolierung
- 8 Untergrund (Betonplatte)

Zubehör gegen Aufpreis erhältlich

Trittschall-Isolierung
Starlon 6mm
Artnr. 050378

